


Verde Blanca Azul Iluminación Eficiente, SL




SAMSUNG LED Down Light

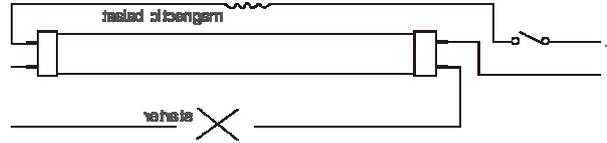

1º- Compatible con Reactancia Magnética, quitar Cebador



2º- Quitar Reactancia Magnética o Electrónica y conectar a 220V



9W light distribution

18W

Especificaciones:

Nombre: Tubo T8 LED 1200

Modelo: VBA-L-T8-1200

Consumo: 18W

Voltaje de Entrada: AC100-265V

Factor de Potencia: $\geq 0,90$

Flujo Luminoso: 1584-1684-1764 Lm

Temperatura de Color: 3000K, 4500K, 6000K

Índice de Rendimiento de Color (CRI): ≥ 90

Ángulo de Emisión: 150°

LED de alimentación: 288 pcs SMD 3014

Certificación: CE y ROHS

Dimensiones: 1200mm

Height	Diameter	Illuminance(Lx)
0.6	2.90	563
1.2	5.79	142
1.8	8.69	72.5
2.4	11.59	36
3.0	14.49	22.5

Aplicaciones: Centro Comercial, Tiendas, Hoteles, Restaurantes, Cafeterías, etc.